



TELECAMERE PROFESSIONALI



SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

Angel View® posteriore Telecamera AI con riconoscimento delle persone

Vedi e avviso automatico


Questa telecamera **Rear Angel View®** di Car Guard Systems è in grado di riconoscere le persone in tempo reale, di distinguerle da altri ostacoli e di avvertire in modo affidabile il conducente con una sequenza sonora accelerata sul monitor o tramite un altoparlante di allarme separato.

L'operatore può scegliere se avvisato solo di collisioni con persone o anche di veicoli in un'area liberamente definibile, così allarmi inutili per altre classi di oggetti. Questa intelligenza artificiale funziona sulla telecamera per risparmiare spazio, senza hardware aggiuntivo, e consente una visione diurna e cristallina a 1080p anche di notte, il che significa che il tasso di rilevamento è quasi del 100%.

Senza questo sistema, le persone possono essere riconosciute solo per caso o troppo tardi a causa di punti ciechi.

- 3 zone di rilevamento liberamente definibili (possono essere attivate/disattivate separatamente e la visualizzazione può essere selezionata)
- Le persone riconosciute vengono visualizzate in una cornice colorata sullo schermo (può essere attivata/disattivata).
- Volume, tono di allarme e durata dell'allarme sono liberamente selezionabili
- Campi di rilevamento regolabili separatamente tra 0,5 e 15 m (170° in orizzontale e 40° in verticale)
- Sensibilità di rilevamento regolabile in 3 stadi, possibilità di collegare un trigger come un segnale di retromarcia o un caricatore laterale
- Configurazione semplice e rapida tramite smartphone, pausa liberamente selezionabile tra gli allarmi
- La configurazione del dispositivo può essere facilmente trasferita alle telecamere di altri veicoli esportandola su smartphone.
- Uscita di allarme, ad esempio per attivare un altoparlante di allarme esterno, volume regolabile
- Certificato secondo UNECE R159, certificazione antivibrazioni: ISO 16750-3 (15 G), immagine speculare e invertibile
- +Temperatura di esercizio compresa tra -25 e 75°C, massima resistenza all'acqua IP69K

Le seguenti aree di rilevamento possono essere impostate per applicazioni specifiche:

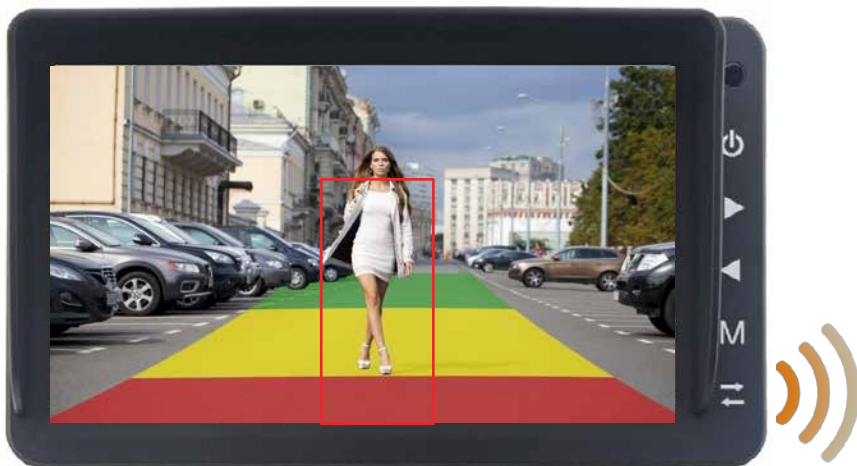

Prodotto

Set di telecamere per retromarcia RAV-KI con monitor RAV MO-7HD

Telecamera di retromarcia RAV-KI per monitor AHD

Altoparlante di allarme

EAN

4260456387322

4260456387315

4260456387964