


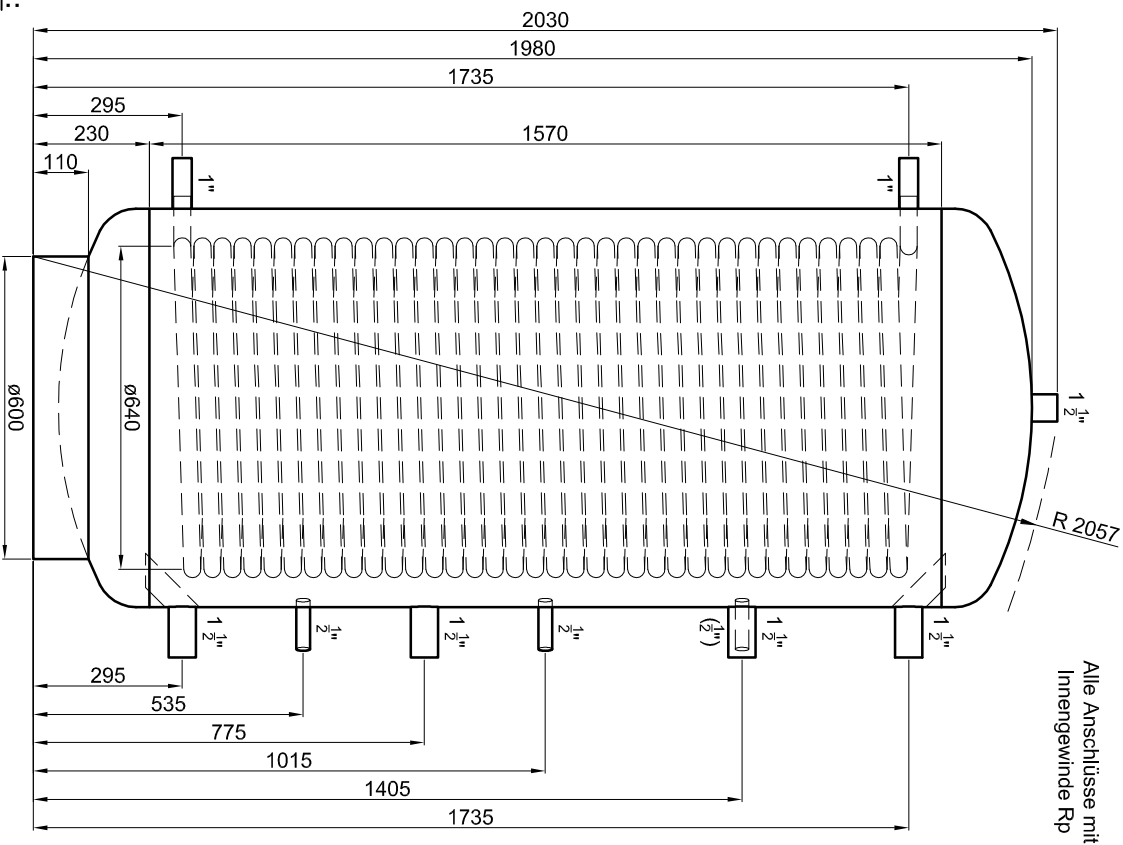


Materialstärken:

Mantelblech: 2,5 mm

Klöpferböden: 3,0 mm

Materialstärken sind nicht dargestellt!

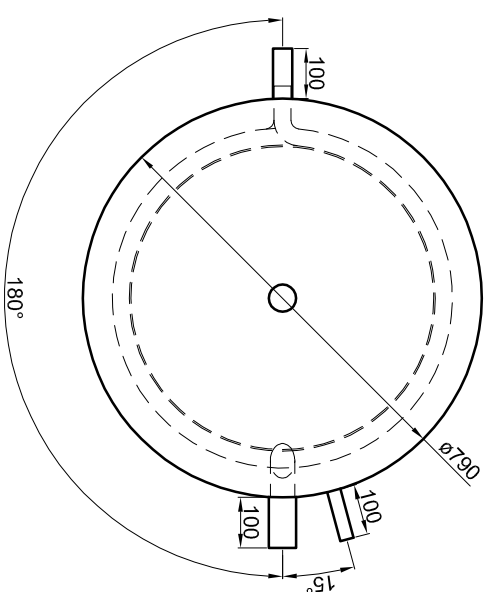

Betriebsangaben:

Behälter:	Glattrohr-Wärmetauscher:
Nennvolumen:	816 l
zulässiger Druck (ps):	4,5 bar
Prüfdruck (p _T):	6,0 bar
zulässige Temperatur (ts):	0 - 95 °C
zulässiges Medium:	Wasser
Gewicht:	243 kg
Werkstoff:	S235JR+AR
Korrosionsschutz:	außen roh, innen beschichtet

TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung
www.twl-technologie.de

Gezeichnet:	Datum:	Maßstab:
Julian Klier	01.01.2019	M 1:15
Hochleistungs-Pufferspeicher Typ HLP 1079		
Art-Nr. HLP.1079		