
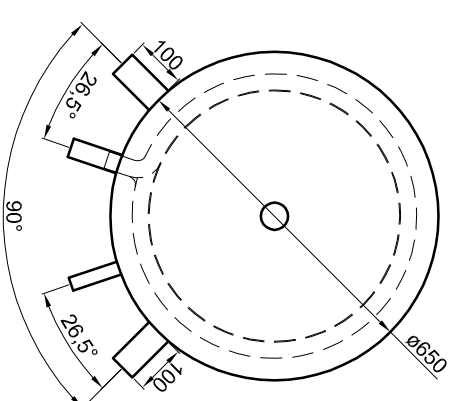


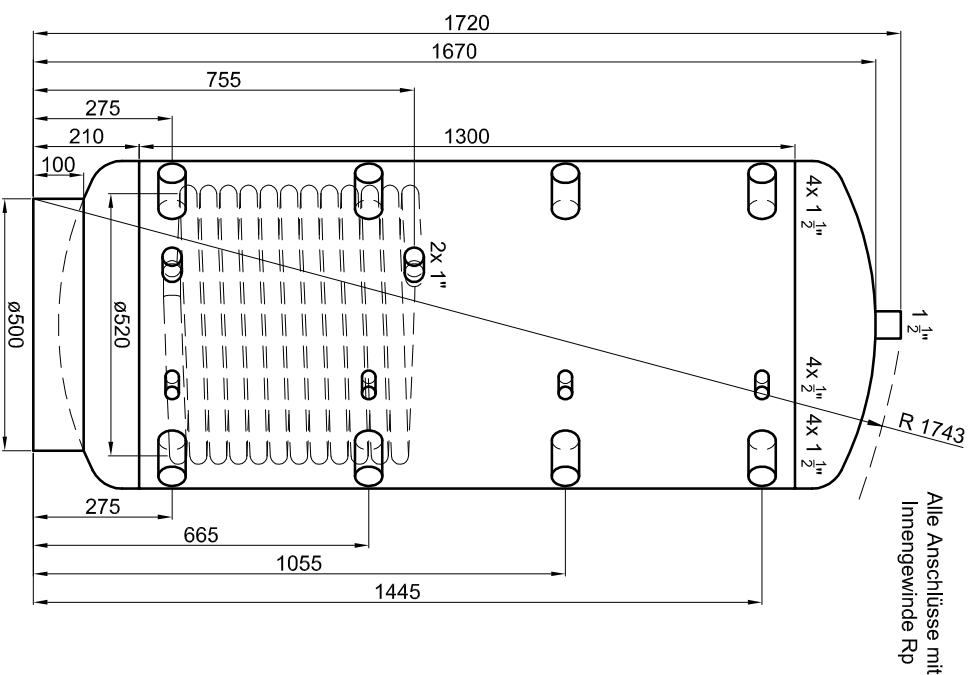

Betriebsangaben:

Behälter:

Nennvolumen:

zulässiger Druck (Ps):

Prüfdruck (PT):

zulässige Temperatur (T_S):

zulässiges Medium:

Gewicht:

Werkstoff:

Korrosionsschutz:

außen beschichtet

Glattrohr-Wärmetauscher unten:

Übertragungsfläche:

Inhalt:

zulässiger Druck (PS):

zulässige Temperatur (T_S):

zulässiges Medium:

Werkstoff:

Unter:

2.1 m²

10

16,0 bar

0-110 °C

Wasser/Glykol

S235JR+AR

Materialstärken:

Mantelblech: 2,5 mm

Klöpferböden: 3,0 mm

Materialstärken sind nicht dargestellt!

TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung
www.twl-technologie.de

Art-Nr. PR.0500-90

Gezeichnet: _____ Datum: _____ Maßstab: _____

Julian Klier

01.07.2016

Pufferspeicher Typ PR 500_90°